




誠信 — 踏實 — 迅速




電動鏈條吊車 / BLFD 系列

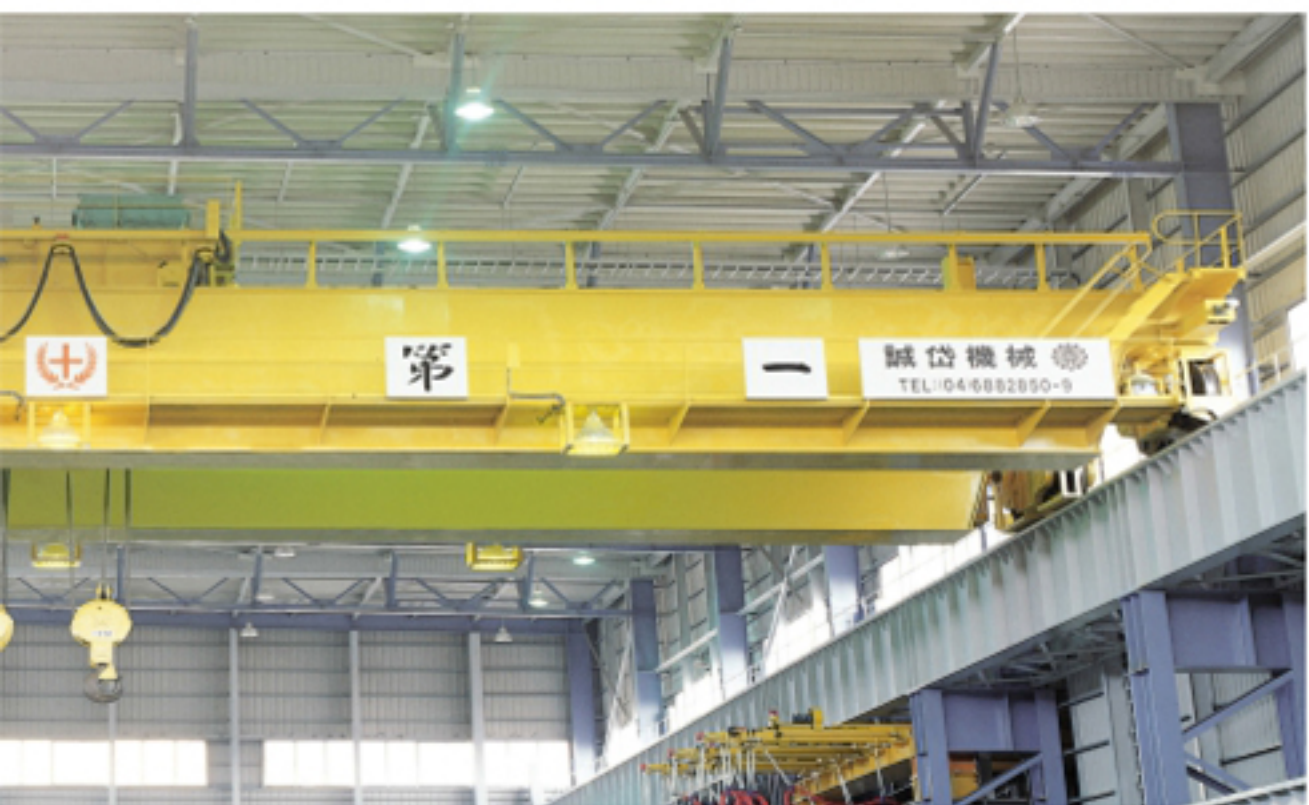

台灣：徐興機械工業股份有限公司
越南總代理：廣聯天車電梯責任有限公司

- (1)提供多種單相之使用，電源適用一般家庭用電。
- 100~240V (+/-10%), 50Hz / 60Hz
- (2)標準防護等級 IP54，馬達具絕緣等級F與過熱保護系統。
- (3)藉由變頻控制，低啟動及低額定電流，達到優異之節能效果。
- (4)標準雙速設計，低速可於押扣開關之旋鈕開關調整。
- (5)可調式磨擦離合器，於過載時滑動，防止過載使用。
- (6)具備上、下極限開關，防止過捲；緊急按鈕之開關，供在緊急狀況下使用。
- (7)吊機僅重16-17kg，結構輕巧，攜帶方便。
- (8)吹氣成型手提塑膠外箱包裝，提攜方便，安裝容易，使用範圍廣泛。

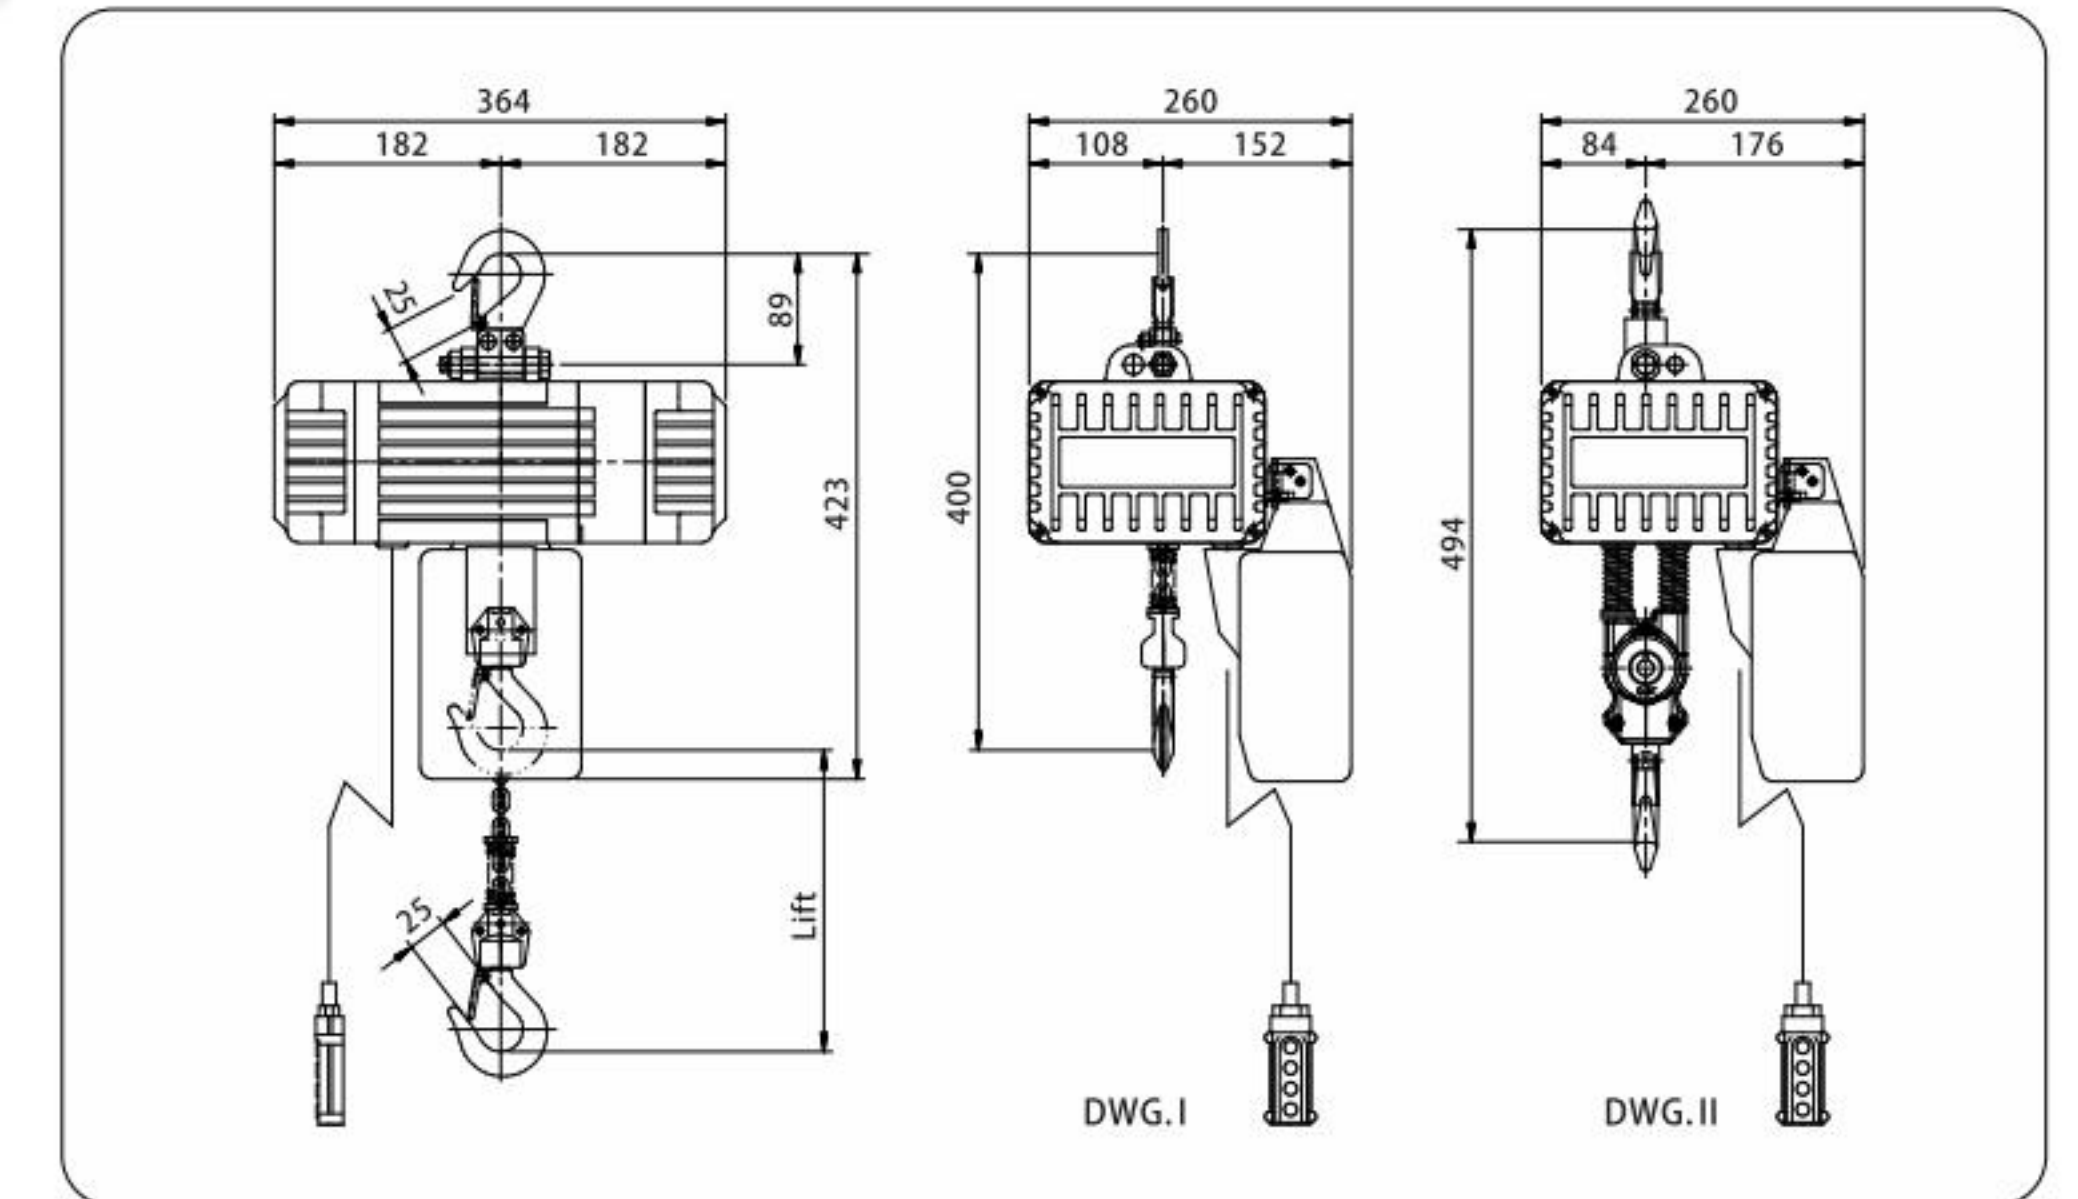

使用電源		單相電源, 100 V~ 240V (+/-10%), 50Hz / 60Hz												
型號	DWG.	額定 荷重 (kg)	馬達 功率 (W)	使用額 定時間 (min)	間歇使用界定		額定 電流 (A)	捲揚速度 (m/min)	揚程 (m)	壓扣開關 控制線長 (m)	荷重鏈 (mm)	掛數	淨重/毛重 (kg)	
BLFD-008	I	80	300	15	30	180	6.0 (110V) 3.0 (220V)	0~4.8/18	3	3	Ø4X12	1	16.5/	17.5/
BLFD-012	I	120						0~3.2/12.5				1	19.5	20.6
BLFD-016	I	160	600	15	30	180	10.0 (110V) 5.0 (220V)	0~4.8/18	3	3	Ø4X12	1	16.5/	17.5/
BLFD-024	I	240						0~3.2/12.5				1	19.5	20.6
BLFD-032	II	320	600	15	30	180	10.0 (110V) 5.0 (220V)	0~2.4/9	3	3	Ø4X12	2	19.4/	21.5/
BLFD-048	II	480						0~1.6/6.3				2	22.4	24.5

※包裝尺寸 (長 X 寬 X 高): 500 x 390 x 205 (mm) ※押扣開關控制線長可達20m

鏈條桶選用表

型號	荷重 (kg)	掛數	荷重鏈 (mm)	揚程(mm)																				編號	尺寸(mm) 長X寬X高
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
BLFD-008	80	1	Ø4x12	BD1#				BD2#				BD3#				BD4#								BD1#	90X130X245
BLFD-012	120	1																						BD2#	120X160X230
BLFD-016	160	1																						BD3#	130X170X260
BLFD-024	240	1																						BD4#	130X170X310
BLFD-032	320	2																							
BLFD-048	480	2		BD1#	BD2#		BD3#		BD4#																BD4#



手提收納箱，方便攜帶



驅動器??



單相電源，適用一般家庭用電

誠信 踏實 迅速



台灣 Black Bear 製造廠



越南廣聯工廠



台灣：徐興機械工業股份有限公司

ADD：台中市烏日區環中路八段332巷126號
TEL：+886-4-2335 3333 FAX：+886-4-2335 3031
E-mail：hoitech2222@gmail.com



越南總代理：廣聯天車電梯責任有限公司

ADD：越南胡志明市第11郡李常傑街299/15^A
TEL：+84-8-3863 6666 FAX：+84-8-3864 7212
E-mail：quanglien Crane@hcm.vnn.vn
WEB：www.quanglien.com

- 2016年4月校正。第九版 #950161
- 所有規格、尺寸更新時，不另行通知，報價時以實際尺寸為主。
- 由於印刷特性之關係，製品顏色與實物略有差異，請諒察。

