



手拉搖 手 鏈條吊車



台灣：徐興機械工業股份有限公司

越南總代理：廣聯天車電梯責任有限公司



手拉鏈條吊車特性說明及功能介紹



■ 過載保護裝置 (選配)



優點：

- 全新內藏式過載保護裝置，不受外界環境影響。
- 有效可靠，過載作動時，可藉由減輕至低於額定荷重來自動恢復，不需重新調整。
- 合金材料製造，且經表面硬化處理，使其壽命延長。
- 選配品，不需修改吊車結構即可安裝。
- 建議使用於經常發生過載環境，確保操作安全。
- 使用過載保護裝置，確保使用壽命。

型 號	荷 重(ton)	過載係數	作動負載 (ton)
YB - 050	0.5	1.25	0.63
YB - 100	1	1.25	1.25
YB - 160	1.6	1.25	2
YB - 200	2	1.25	2.5
YB - 300	3	1.25	3.75
YB - 320	3.2	1.25	4
YB - 500	5	1.25	6.25
YB - 750	7.5	1.25	9.38
YB - 1000	10	1.25	12.5

※10噸以上吊車可依需求加裝過載保護裝置。

■ 手拉鏈條吊車系列

CHENG DAY MACHINERY WORKS CO.,LTD.

■ 0.5, 1, 1.6, 2, 3.2 ton







■ 3, 5 ton



■ 7.5 ton



■ 10 ton

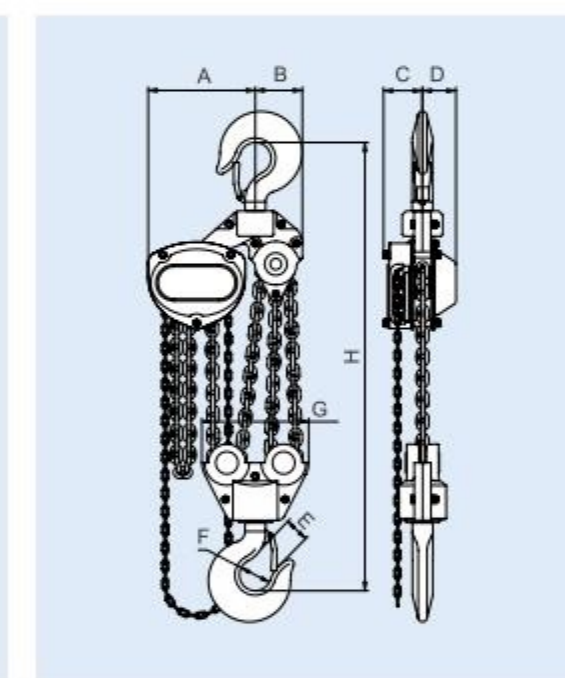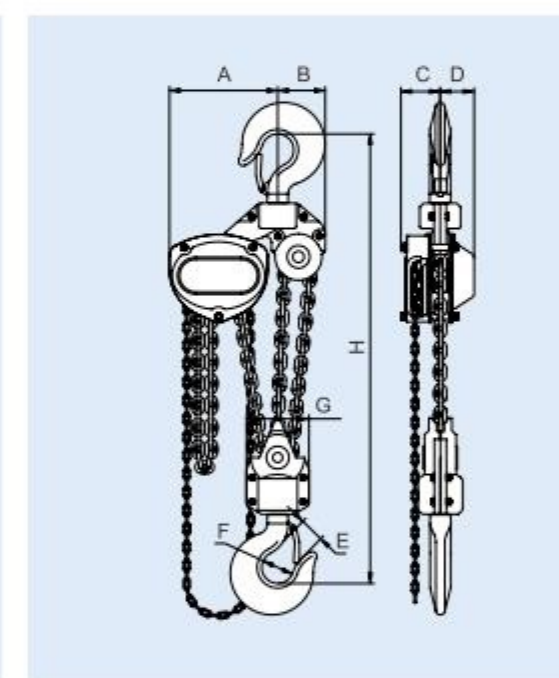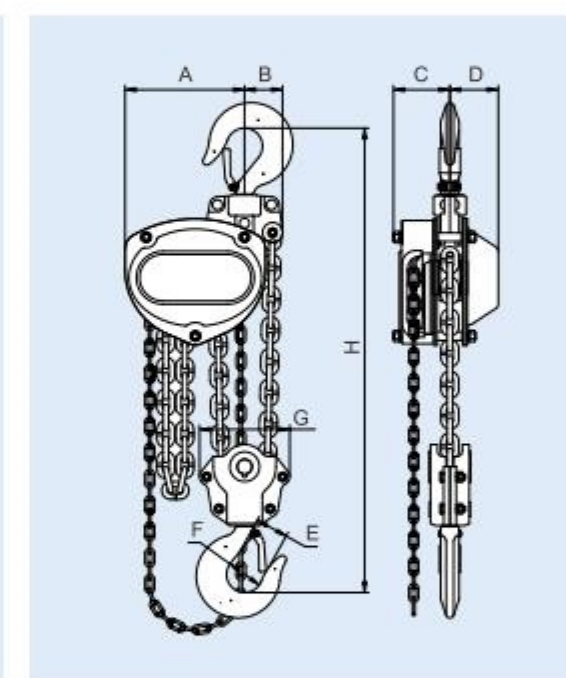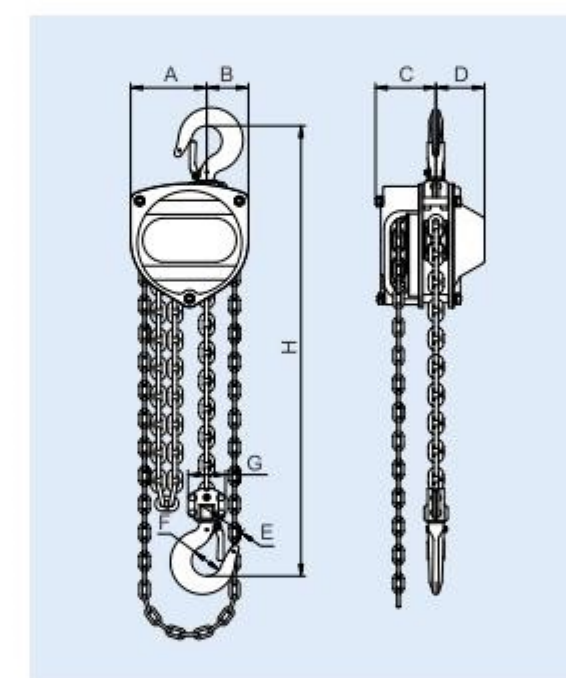

■ 規格尺寸

機 型	額定荷重 (ton)	標準揚程 (m)	荷重鏈		手拉鏈 直徑X節距 (mm)	兩鉤間的最短距離 H(mm)	每公尺揚程時手拉鏈運行距離 (m)	滿載手拉力 (kgf)	測試載荷 (ton)	淨重 (kg)	尺 寸 (mm)						
			直徑X節距 (mm)	掛數							A	B	C	D	E	F	G
YB - 050	0.5	2.5	5 X 15	1	5 X 23.6	275	34.7	23	0.65	9	89	46	99	65	28	35	51
YB - 100	1	2.5	6.3 X 19	1		300	57.5	27	1.25	11.4	100	52	96	69	36	43	53
YB - 160	1.6	3	7.1 X 21	1		410	67	38	2	18	114	59	100	75	38	48	62
YB - 200	2	3	8 X 24	1		450	84.2	38	2.5	21	132	71	101	83	40	52	64
YB - 300	3	3	7.1 X 21	2		530	134	38	3.75	24	155	55	94	75	50	60	111
YB - 320	3.2	3	10 X 30	1		535	136.1	45	3.75	30	169	92	113	90	50	60	69
YB - 500	5	3	10 X 30	2		675	272.3	38	6.25	45	220	70.5	113	90	60	67	134
YB - 750	7.5	3	10 X 30	3		810	408.4	40	9.38	84	287	126	113	90	65	85	166
YB - 1000	10	3	10 X 30	4		870	544.5	35	12.5	95	287	126	113	90	65	85	286


※每公尺揚程時手拉鏈運行距離：為手拉鏈條工作時，荷重鏈條吊鉤上升一公尺時手拉鏈條需要運行的距離。

手拉鏈條吊車系列


CHENG DAY MACHINERY WORKS CO.,LTD.

GT . PT 小車系列


CHENG DAY MACHINERY WORKS CO.,LTD.

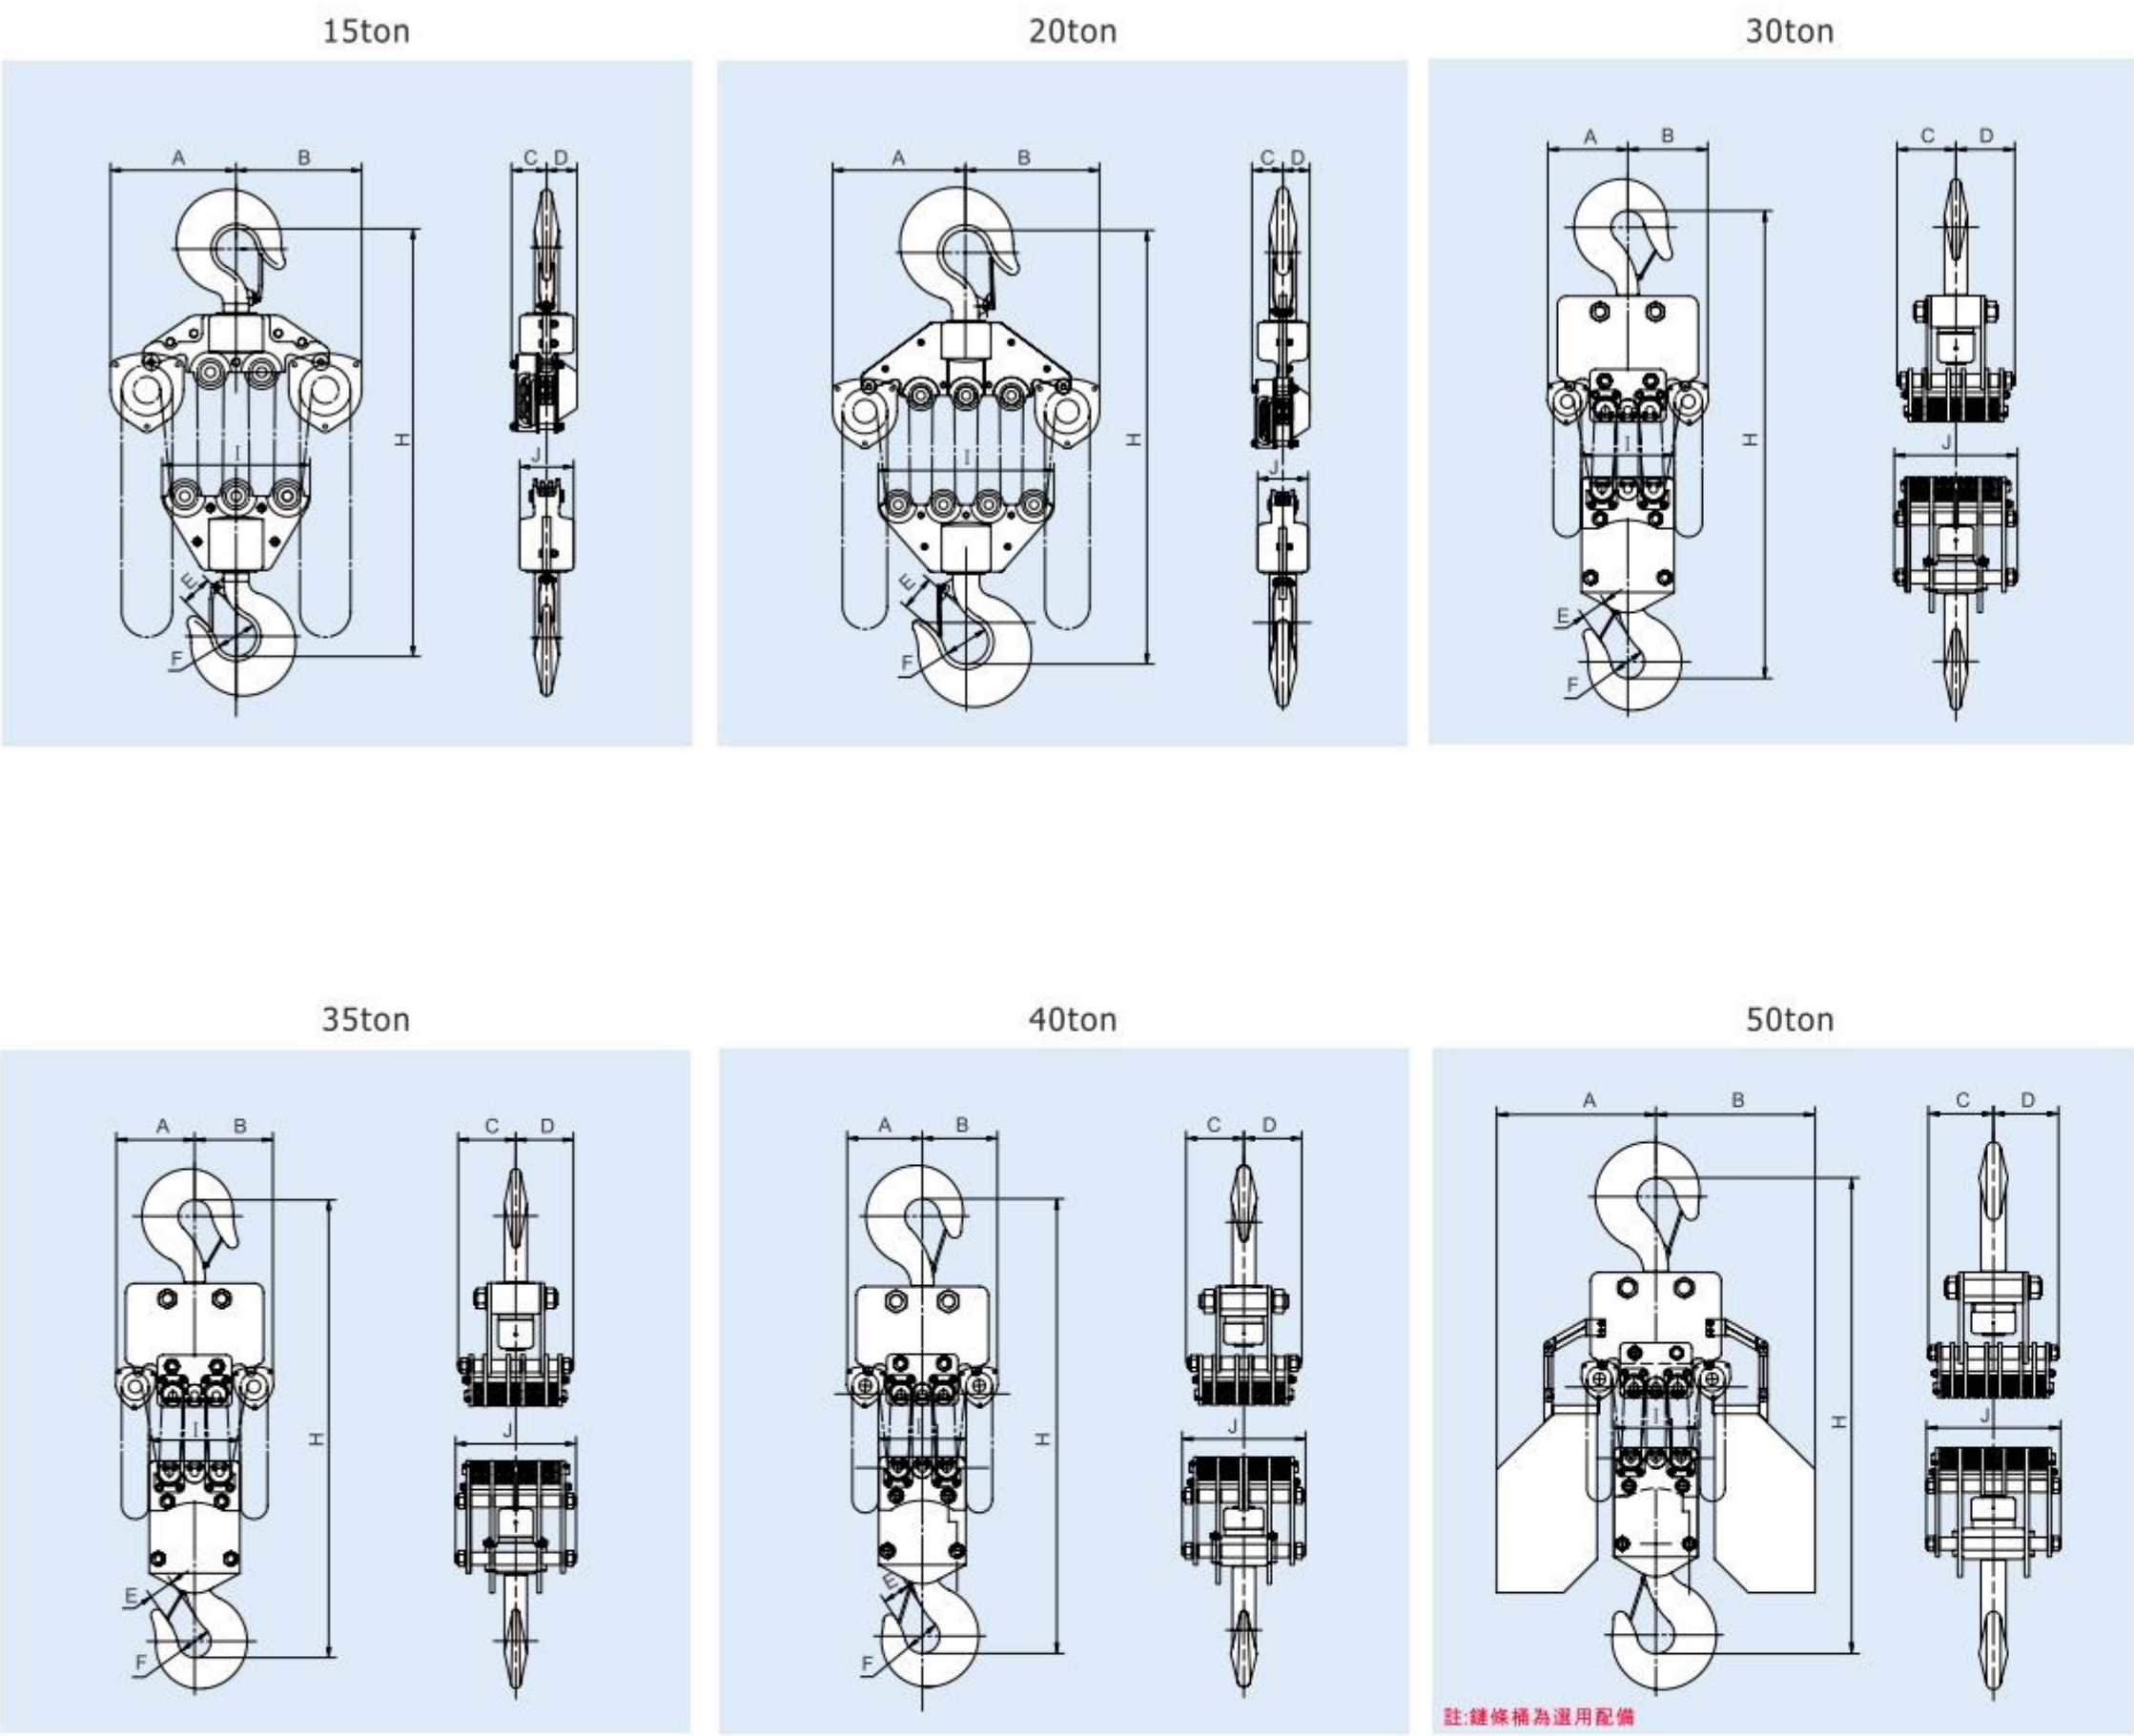

註:鏈條梯為選用配備

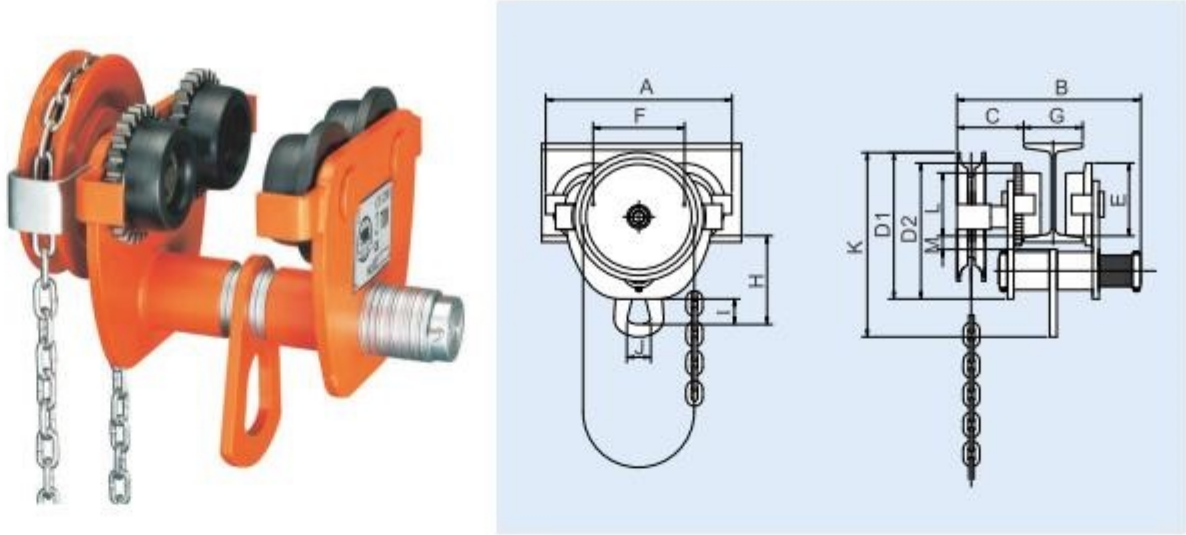


鏈動小車規格 GT(mm)																			
荷重 (ton)	型號	A	B	C	D1	D2	E	F	H	I	J	K	L	M	G	淨重 (kg)	退轉 半徑 (m)		
0.5	GT-050	194	266	81	150	151	69	89	115	33	28	198	φ60	32	50-150	8.8	1		
1	GT-100	217	273	84	170	167	78	100	124	35	31	221	φ70	29	75-150	13.5	1		
2	GT-200	247	309	91	224	207	91	116	171	55	56	301	φ80	31	100-175	19.8	1.3		
3	GT-300	270	346	96	241	239	103	130	215	79	60	355	φ90	35	100-200	30.3	1.5		
5	GT-500	310	350	98	235	251	117	140	218	84	60	370	φ100	33	125-200	37	1.6		
7.5	GT-750	368	382	110	280	292	135	184	260	103	76	435	φ120	40	150-200	64	2.2		
10	GT-1000	398	389	114	301	322	152	197	275	105	76	467	φ140	35	150-200	86	2.2		

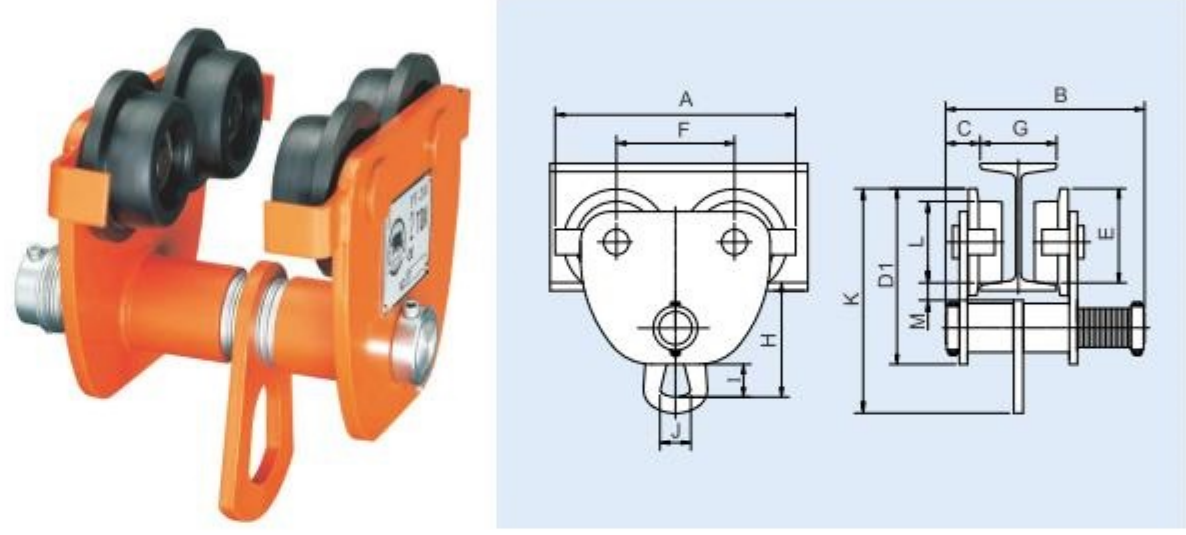


滑動小車規格 PT(mm)																	
荷重 (ton)	型號	A	B	C	D1	E	F	H	I	J	K	L	M	G	淨重 (kg)	退轉 半徑 (m)	
0.5	PT-050	194	220	35	151	69	89	115	33	28	198	φ60	32	50-150	6.4	1	
1	PT-100	217	227	39	167	78	100	124	35	31	218	φ70	29	75-150	10.6	1	
2	PT-200	247	260	43	207	91	116	171	55	56	284	φ80	31	100-175	16.8	1.3	
3	PT-300	270	300	50	239	103	130	215	79	60	353	φ90	35	100-200	25.8	1.5	
5	PT-500	310	304	52	251	117	140	218	84	60	370	φ100	33	125-200	32.6	1.6	
7.5	PT-750	368	343	72	292	135	184	260	103	76	435	φ120	40	150-200	59.5	2.2	
10	PT-1000	398	350	75	322	152	197	275	105	76	467	φ140	35	150-200	81.4	2.2	

LGT . LPT 低舉小車系列

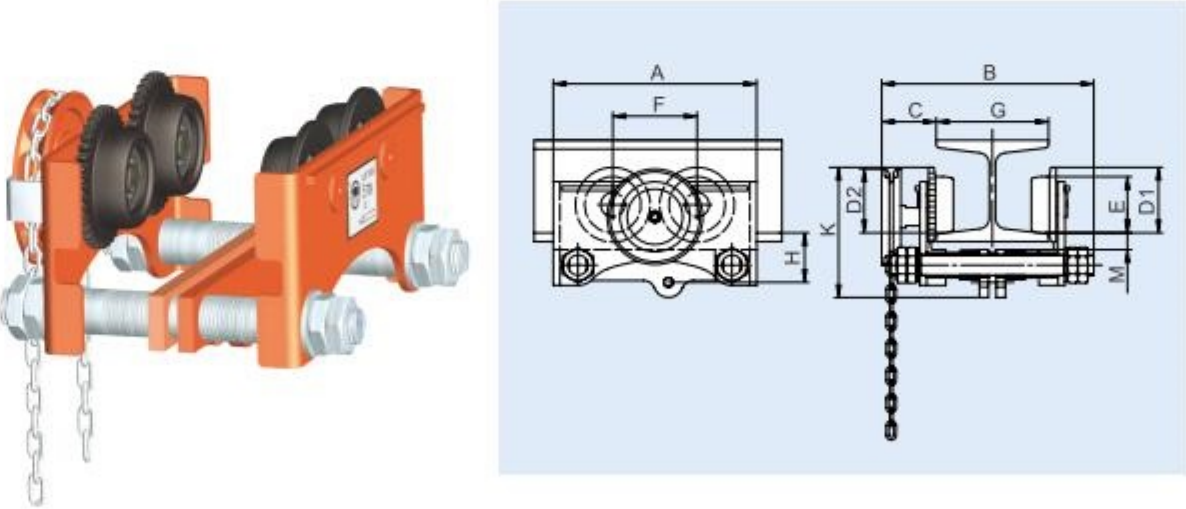

鏈動低舉小車規格 LGT(mm)																			
荷重 (ton)	型號	A	B	C	D1	D2	E	F	H	K	M	G	淨重 (kg)	退轉 半徑 (m)					
0.5	LGT-050	210	275	80	69	71	φ60	91	61	146	20	75-150	12	1					
1	LGT-100	240	290	83	78	81	φ70	100	64	160	20	75-150	14.9	1					
1.5	LGT-150	321	354	90	91	108	φ80	116	79	207	26	130-200	24.6	1.3					
2	LGT-200	321	354	90	91	108	φ80	116	79	207	26	130-200	24.6	1.3					
3	LGT-300	323	366	94	103	106	φ90	130	115	240	26	130-200	31	1.5					
5	LGT-500	362	378	97	117	114	φ100	150	123	267	30	130-200	42.8	1.6					

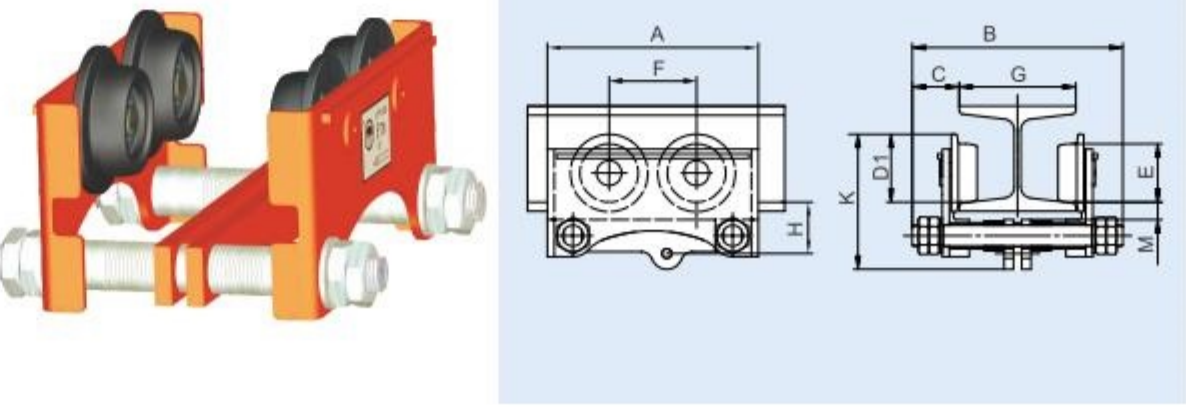

滑動低舉小車規格 LPT(mm)																			
荷重 (ton)	型號	A	B	C	D1	E	F	H	K	M	G	淨重 (kg)	退轉 半徑 (m)						
0.5	LPT-050	210	240	45	69	φ60	91	61	144	20	75-150	8.4	1						
1	LPT-100	240	265	58	78	φ70	100	64	157	20	75-150	11	1						
1.5	LPT-150	321	329	65	91	φ80	116	79	190	26	130-200	19.3	1.3						
2	LPT-200	321	329	65	91	φ80	116	79	190	26	130-200	19.3	1.3						
3	LPT-300	323	343	72	103	φ90	130	115	238	26	130-200	25.7	1.5						
5	LPT-500	362	361	81	117	φ100	150	123	267	30	130-200	37.5	1.6						

規格尺寸

機 型	額定荷重 (ton)	標準揚程 (m)	荷重鏈		手拉鏈 直徑X節距 (mm)	兩鉤間的最短距離 H(mm)	每公尺揚程時手拉鏈運行距離 (m)	滿載手拉力 (kgf)	測試載荷 (ton)	尺 寸 (mm)							
			直徑X節距 (mm)	掛數						A	B	C	D	E	F	I	J
YB-1500	15	3	10 X 30	6	5 X 23.6	1120	408.4	44	18.75	372	372	104	90	90	120	438	160
YB-2000	20	3	10 X 30	8		1320	544.5	46	25	445	450	104	90	115	150	590	170
YB-3000	30	3	10 X 30	16		2240	1089	40	37.5	380	380	318	318	140	180	500	665
YB-3500	35	3	10 X 30	16		2240	1089	43	43.75	380	380	318	318	140	180	500	665
YB-4000	40	3	10 X 30	16		2330	1089	46	50	380	380	326	326	160	200	500	710
YB-5000	50	3	10 X 30	20		2560	1361.5	48	62.5	390	390	388	388	180	224	500	800

※每公尺揚程時手拉鏈運行距離：為兩台手拉鏈條同時工作時，荷重鏈條吊鉤上升一公尺時手拉鏈條需要運行的距離。

手搖鏈條吊車特性說明及功能介紹



■ 過載保護裝置 (選配)



優點：

- 全新內藏式過載保護裝置，不受外界環境影響。
- 有效可靠，過載作動時，可藉由減輕至低於額定荷重來自動恢復，不需重新調整。
- 合金材料製造，且經表面硬化處理，使其壽命延長。
- 選配品，不需修改吊車結構即可安裝。
- 建議使用於經常發生過載環境，確保操作安全。
- 使用過載保護裝置，確保使用壽命。

■ 手搖鏈條吊車系列

CHENG DAY MACHINERY WORKS CO.,LTD.

■ 0.3, 0.5 ton







■ 0.8, 1, 1.6, 3.2 ton



■ 6 ton



■ 9 ton

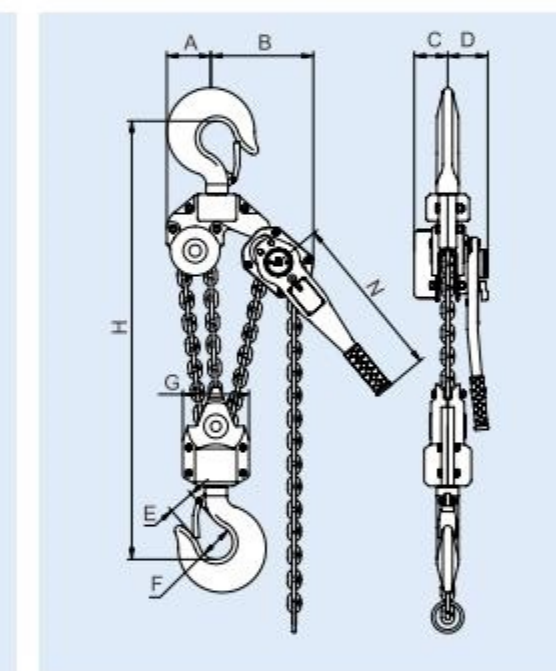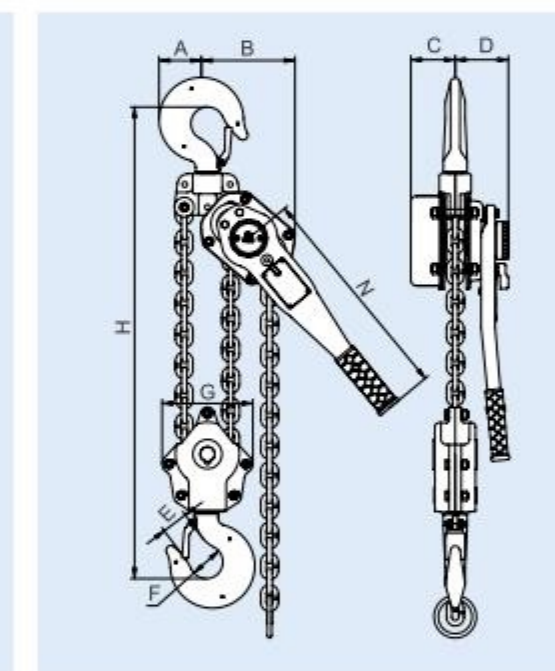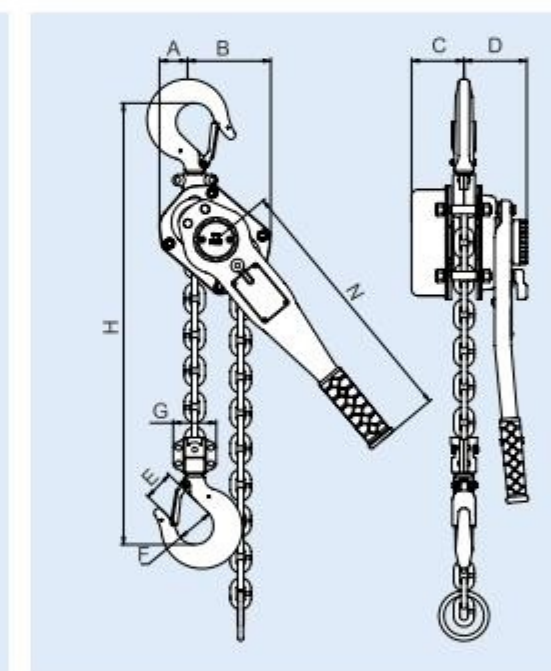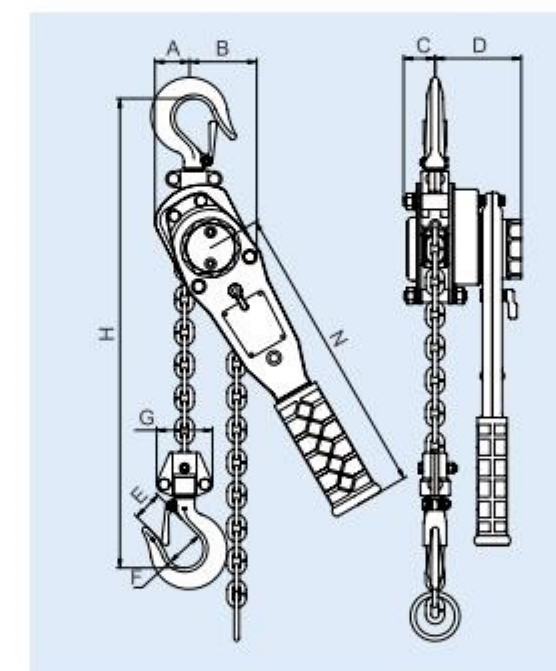

■ 規格尺寸

機 型	額定荷重 (ton)	標準揚程 (m)	荷重鏈		兩鉤間的最短距離 H(mm)	操作手柄 長度 N(mm)	滿載手搖力 (kgf)	測試載荷 (ton)	淨重 (kg)	尺 寸 (mm)						
			直徑X節距 (mm)	掛數						A	B	C	D	E	F	G
YL - 030	0.3	1	4.0 X 12	1	235	213	30	0.38	2.1	29	48	23	72	23	31	43
YL - 050	0.5	1.5	5.0 X 15	1	275	265	35	0.63	3.9	32	62	26	88	28	35	51
YL - 080	0.8	1.5	5.6 X 17	1	290	265	25	1	6.1	41	80	55	100	28	35	51
YL - 100	1.0	1.5	6.3 X 19	1	325	265	30	1.25	7.0	41	80	55	100	36	43	53
YL - 160	1.6	1.5	7.1 X 21	1	370	400	30	2	10.7	47	103	65	99	38	48	62
YL - 300/320	3.0/3.2	1.5	9.0 X 27	1	470	416	36	4	16.2	55	120	81	92	50	60	69
YL - 600	6.0	1.5	9.0 X 27	2	620	416	38	7.5	31	90	164	81	92	50	63	172
YL - 900	9.0	1.5	9.0 X 27	3	830	416	39	11.25	55	126	240	81	92	65	85	166

誠信 踏實 迅速



台灣 Black Bear 製造廠



越南廣聯工廠



台灣：徐興機械工業股份有限公司

ADD：台中市烏日區環中路八段332巷126號
TEL：+886-4-2335 3333 FAX：+886-4-2335 3031
E-mail：hoitech2222@gmail.com



越南總代理：廣聯天車電梯責任有限公司

ADD：越南胡志明市第11郡李常傑街299/15^A
TEL：+84-8-3863 6666 FAX：+84-8-3864 7212
E-mail：quanglien Crane@hcm.vnn.vn
WEB：www.quanglien.com