



風力發電維修吊機

WINDMILL HOIST




- 採用10槽 45度鏈心
· 鏈條運轉平順。

台灣：徐興機械工業股份有限公司
越南總代理：廣聯天車電梯責任有限公司





※鏈條桶與實際尺寸有差異，
本照片為示意圖僅供參考。

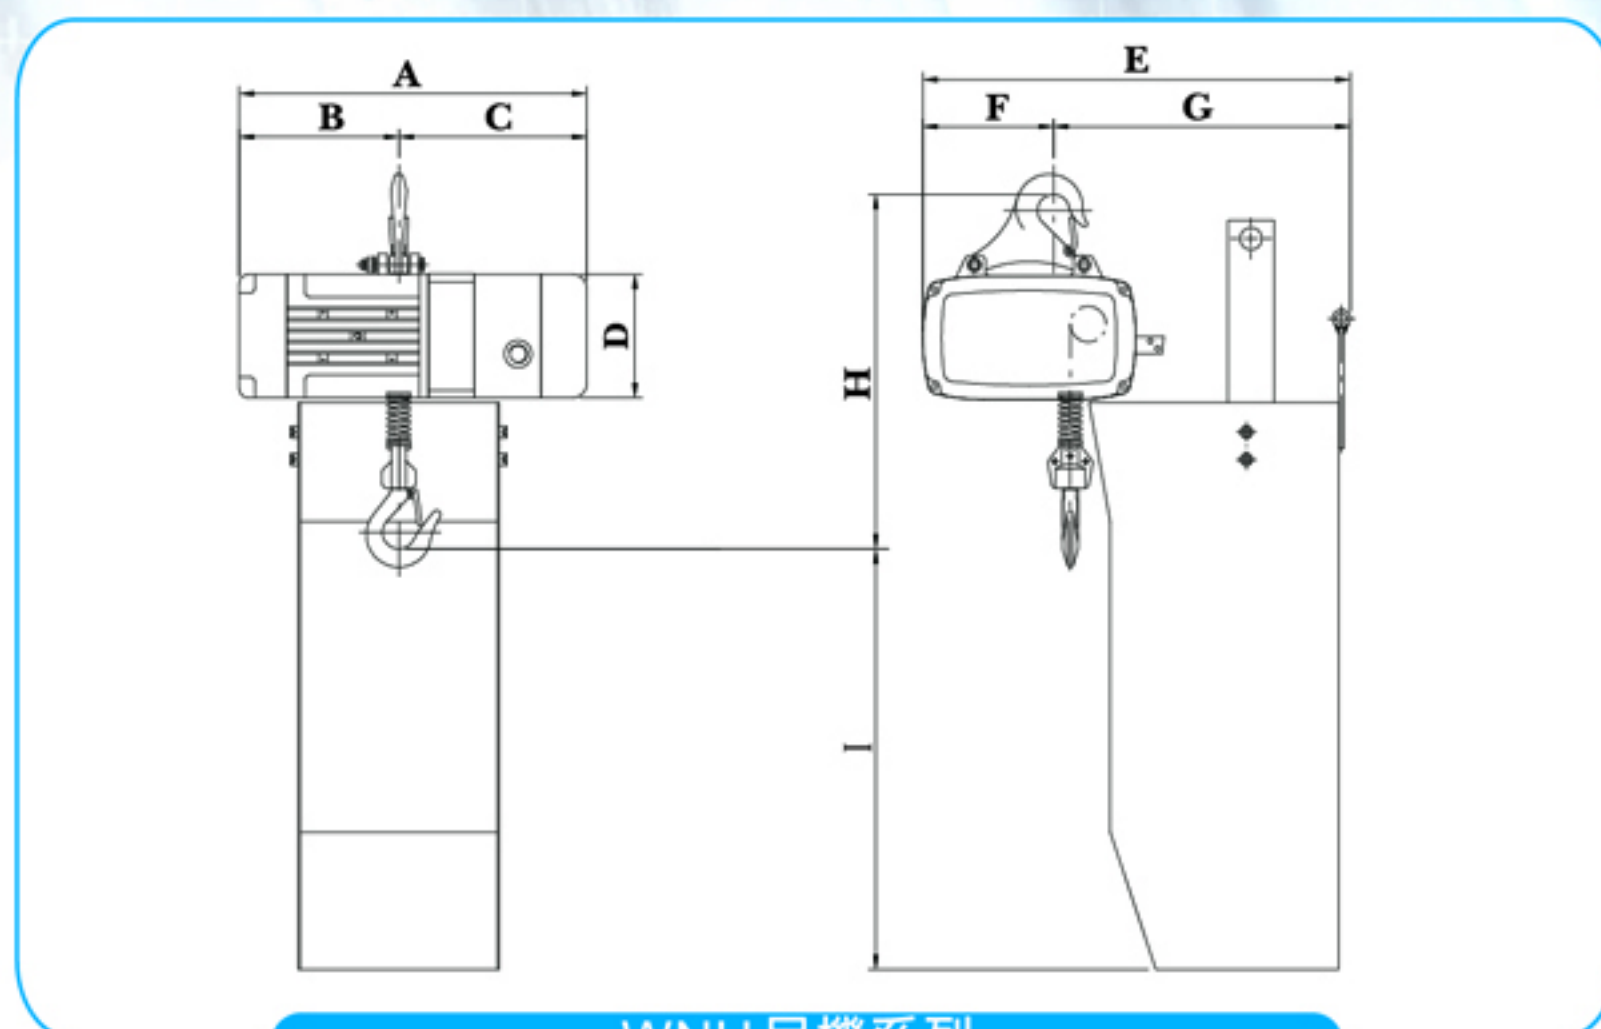


WNH吊機系列

機 型	荷重 (kg)	揚程 (m)	規格尺寸(mm)									鏈條 直徑 X 節距 (mm)	吊 升				額定 E.D. 值 (%)	鏈條 掛數	淨重/毛重 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		速 度 (m/min)		電 源 (kW) (極數)				
													50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
WNH-012	125	80	380	175	205	135	472	143	329	376	460	Φ 4.0 x12.0	20	20	0.6x2P	0.6x2P	40	1	58/60
WNH-025	250	80	468	221	247	156	534	186	353	485	701	Φ 6.3 x19.1	20	20	1.6x2P	1.6x2P	40	1	111/113
WNH-050	500	80	488	240	248	170	554	188	366	520	710	Φ 7.1 x20.2	20	20	2.5x2P	2.5x2P	40	1	145/148
WNH-100	1000	80	488	240	248	170	624	188	436	520	750	Φ 8.0 x24.0	10	10	2.5x2P	2.5x2P	40	1	145/148

※操作電源三相;單電壓 220V~600 V

※控制電壓 24V或110V

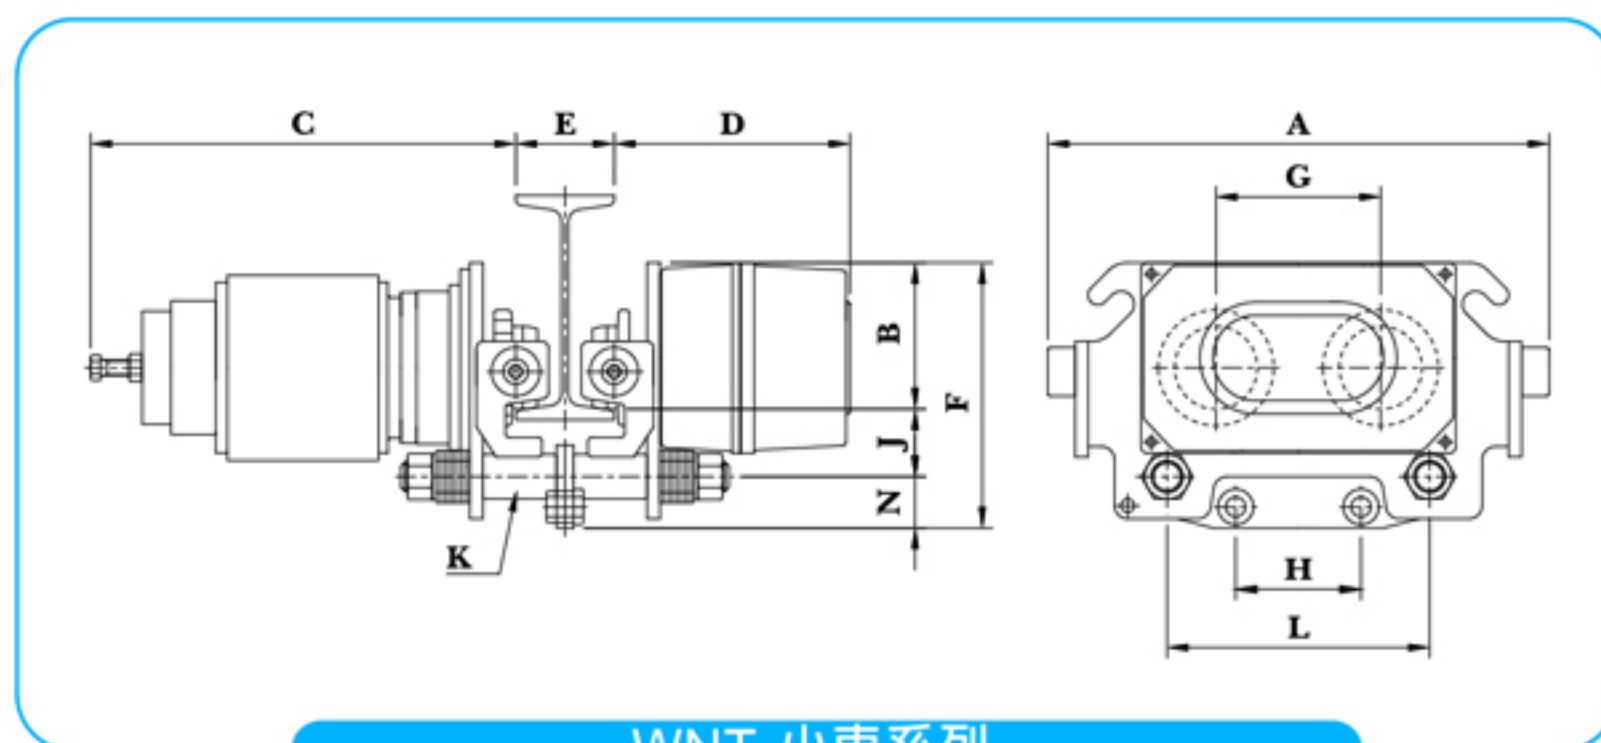

WNT 小車系列

機 型	規格尺寸(mm)												速度 (m/min)		馬達功率 (kW) (極數)	淨重(kg)	最小迴 轉半徑 (m)
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	J	N	K	50Hz	60Hz			
WNT-012	382	124.5	324	180	75-125	217	125.5	120	200	51.5	41	7/8"-9UNC (ϕ 22.2)	20	24	0.12x2P	45	1.3
WNT-025	382	124.5	324	180	75-125	217	125.5	95.5	200	51.5	41	7/8"-9UNC (ϕ 22.2)	20	24	0.12x2P	45	1.3
WNT-050	382	124.5	324	180	75-125	217	125.5	120	200	51.5	41	7/8"-9UNC (ϕ 22.2)	20	24	0.18x2P	45	1.3
WNT-100	382	124.5	324	180	75-125	217	125.5	120	200	51.5	41	7/8"-9UNC (ϕ 22.2)	20	24	0.18x2P	45	1.3

※ 依需求，小車之Beam寬,最大值為300mm.



台灣：徐興機械工業股份有限公司

越南總代理：廣聯天車電梯責任有限公司

■ 2012 年 7 月校正，第三版。 #950198

■ 所有規格、尺寸更新時，不另行通知，報價時以實際尺寸為主。

■ 由於印刷特性之關係，製品顏色與實物略有差異，請諒察。